


ultraSLIM

LIVELLINA ANTIRITIRO PER LISCIATURA E LIVELLAMENTO DI FONDI IRREGOLARI.

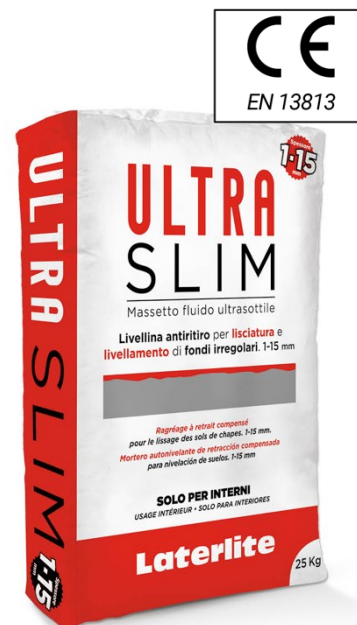

CAMPI D'IMPIEGO

- Lisciatura e livellamento di fondi non complanari o irregolari da 1 a 15 mm.
- Massetti in genere per interni, da 1 a 15 mm di spessore.
- Massetti per la posa di qualsiasi tipologia di pavimenti, in particolare resilianti (gomma, pvc, linoleum), parquet, resine e ceramici di grande formato.
- Livellamento di solette di calcestruzzo, in particolare su sistema di consolidamento e rinforzo dei solai esistenti.
- Massetti per sistemi radianti di tipo fresato.

Non adatto per:

- Massetti in esterno o in interni esposti all'acqua e/o all'umidità costante (sia diretta che di risalita).

MODALITÀ D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che il supporto di posa sia solido, compatto, non fessurato, non cedevole, senza crepe e parti incoerenti, privo di polvere, vernici, cere, oli, ruggine, sfridi di intonaci e che possieda un'adeguata resistenza meccanica a compressione (R_{cm} suggerito ≥ 2 N/mm²). Porre la massima attenzione su sottofondi alleggeriti realizzati in cemento cellulare e in perle di polistirolo espanso; si suggerisce l'impiego del premiscelato **Lecacem Mini** ($R_{cm} = 5$ N/mm²) o **Sottofondo CentroStorico** ($R_{cm} = 7$ N/mm²).

Al fine di preservare l'integrità di **ultraSLIM** procedere come segue:

- in presenza di supporto assorbente o spolverante, al fine di evitare la repentina disidratazione dell'impasto, applicare **Lattice CentroStorico** (o prodotto equivalente).
- in presenza di supporto umido, o con possibile risalita di umidità, e posa di pavimentazioni sensibili all'umidità applicare **Primer CentroStorico** (o prodotto equivalente) con spolvero di sabbia (granulometria suggerita 0,8-1 mm circa) che andrà a sostituire il **Lattice CentroStorico**.
- In presenza di supporti lisci (ad es pavimentazioni esistenti), stendere un idoneo "primer" tipo "**Primer CentroStorico**") con successivo spolvero di sabbia.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

A mano:

Versare il contenuto di uno o più sacchi interi in un recipiente e aggiungere 5 litri ca. di acqua pulita per sacco. Mescolare con un miscelatore elettrico a basso numero di giri per circa 3 min. sino a ottenere un impasto omogeneo, senza grumi e a consistenza autolivellante e versare il massetto miscelato in opera.

A macchina:

Versare il contenuto di più sacchi interi in idonea macchina che miscela e pompa a ciclo continuo (tipo M-TEC DuoMix o intonacatrice PFT G4/G5 opportunamente modificata per massetti autolivellanti). Aggiungere acqua pulita in ragione del 20% circa sul peso del materiale secco (consistenza autolivellante).

Verificare la corretta consistenza del prodotto miscelato e assicurarsi dell'assenza di separazione tra l'acqua d'impasto e la malta autolivellante.

APPLICAZIONE

ultraSLIM si posa come una tradizionale livellina:

- In caso di superfici estese continue esse dovranno essere frazionate non appena risultino calpestabili in modo da realizzare singoli riquadri di dimensione regolare < 200 m²; gli eventuali giunti presenti sul sottofondo devono essere rispettati.
- In caso di applicazione di una seconda strato di **ultraSLIM** sul precedente già indurito, prima di procedere stendere **Lattice CentroStorico** o prodotto equivalente.
- In caso di posa di pavimento tipo parquet incollato applicare uno spessore minimo di 3 mm di **ultraSLIM**.
- Applicare **ultraSLIM** in un'unica mano da 1 a 15 mm con una spatola metallica di grande dimensione o con racla, lasciando la spatola leggermente inclinata per ottenere lo spessore desiderato.

STRATO DI FINITURA

La posa della pavimentazione deve avvenire dopo circa 24 ore (pavimenti tipo ceramica, lapidei o parquet prefinito) o 3 giorni (pavimenti tipo parquet massello). Per maggiori dettagli, consultare i tempi di asciugatura nella tabella "Dati applicativi".

CARATTERISTICHE TECNICHE

ultraSLIM è un prodotto marcato CE in accordo alla *UNI EN 13813 "Materiali per massetti – Proprietà e requisiti"*.

Tipo e classe (UNI EN 13813)	CA – C30 – F5
Massa volumica in opera	circa 2100 kg/m ³
Resistenza a compressione certificata (UNI EN 13892-2)	30 N/mm ²
Resistenza a flessione certificata (UNI EN 13892-2)	5 N/mm ²
Adesione (UNI EN 13892-8)	> 1,5 N/mm ²
Resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa (UNI 10827)	> 1,6 N/mm ²
Conducibilità termica λ (UNI EN ISO 10456)	1.50 W/mK

Calore specifico c (UNI EN ISO 10456)	1000 J/kgK
Permeabilità al vapore δ (UNI EN ISO 10456)	$1.7 \cdot 10^{-12}$ kg/msPa
Fattore di resistenza al vapore acqueo μ (UNI EN ISO 10456)	110 (campo asciutto)
Ritiro	300 μ m/m
Reazione al fuoco (Decisione 2000/605/CE)	Euroclasse A1 _{fl}

DATI APPLICATIVI

Spessori consigliati	1-15 mm (per mano)	
Tempo di posa della pavimentazione	piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, lapidei, marmi, klinker, cotto, pavimenti sopraelevati, parquet prefinito, pavimenti flottanti	ca. 24 ore
	parquet massello, resine, resilianti, gomma, linoleum, PVC, tessuti	ca. 3 gg
Tempo di presa	< 4 ore	
Dimensioni aree senza giunti di contrazione	Sino a 200 m ²	
Resa in opera, in funzione del grado di addensamento	ca. 1,8 kg/m ² per 1 mm di spessore	
Temperatura di applicazione	Da + 5°C a + 35°C	
Tempo di applicazione (a + 20°C)	25 minuti circa	
Pedonabilità	12 ore dalla posa	

DATI IDENTIFICATIVI

Massa volumica apparente (Densità in confezione)	circa 1600 kg/m ³
Confezione	Bancale in legno a perdere con 30 sacchi da 25 kg/cad (pari a 750 kg di prodotto sfuso)
Condizioni di conservazione (D.M. 10/05/2004)	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto e in assenza di ventilazione
Durata (D.M. 10/05/2004)	Massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento

NOTE D'IMPIEGO

- Non adatto per massetti in esterno o in interni esposti all'acqua e/o all'umidità costante (sia diretta che di risalita).
- Non adatto alla posa a fresco di ceramiche, cotto, ecc.
- Se esiste la possibilità di risalita di umidità dagli strati sottostanti **ultraSLIM** e/o sono previsti pavimenti sensibili all'umidità stendere "**Primer CentroStorico**" (o un idoneo primer antirisalita di umidità) sul supporto.
- Evitare correnti d'aria e forte irradiazione solare durante le prime 48 ore dalla posa, prestare molta attenzione al getto su supporti vecchi o molto assorbenti per evitare la repentina disidratazione dell'impasto con conseguenti rapide fessurazioni (stendere un idoneo primer). Dopo tre giorni, arieggiare l'ambiente per favorire sia l'indurimento sia per ottenere un'essiccazione ottimale del massetto.

- Il massetto ultimato, nell'arco di tempo tra l'ultimazione della posa e l'applicazione del pavimento, non deve essere esposto all'acqua piovana o ad altri eventi esterni che ne possano compromettere l'asciugatura né essere danneggiato dal transito diretto di mezzi e/o carichi applicati.
- I normali igrometri a conducibilità elettrica possono dare solo indicazioni di massima sul prodotto: usare pertanto igrometri a carburo che danno esattamente la percentuale in peso dell'umidità (cfr. UNI 10329).
- Posare i pavimenti (parquet, pavimenti resilienti, ecc.) solo dopo essersi accertati con igrometro a carburo che l'umidità sia inferiore al 2%.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.
- Il prodotto non deve essere mescolato a mano.
- **ultraSLIM** deve essere utilizzato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei (cemento, calce, gesso, altri inerti, additivi ecc.)

VOCE DI CAPITOLATO

Massetto autolivellante antiritiro per lisciatura e livellamento di fondi irregolari adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato "**ultraSLIM**" a base di inerti selezionati, leganti specifici e additivi. Densità in opera ca. 2.100 kg/m³, a ritiro controllato < 300 µm/m per superfici senza giunti sino a 200 m², resistenza media a compressione 30 N/mm². Marcato CE secondo UNI EN 13813. Confezionamento e posa in opera secondo le indicazioni del produttore.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

Edizione 09/2022 – Revisione 01



Assistenza Tecnica
02.48011962 | via Correggio, 3 | 20149 Milano
Leca.it