

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014


N° 0087

1. Codice identificativo unico del prodotto tipo: **0087 – Mini Connettore Perimetrale**
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 1090-1:2009+A1:2011:
Strutture di acciaio – Elementi di connessione in acciaio per collegamento salio-pareti
3. Nome e indirizzo del Fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)
5. Sistema VVCP: **2+**
6. Normativa armonizzata: **EN 1090-1:2009+A1:2011**
Organismo notificato: 1305 – ICMQ
7. Caratteristiche dichiarate:

Prestazioni dichiarate	
Tolleranze dimensionali e forma:	
Tolleranza dimensionale:	± 2 mm
Tolleranza spessore	± 0.05 mm
Saldabilità	Acciaio S235JR in accordo a EN 10025-2
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di cadmio	NPD
Emissione di radioattività	NPD
Durabilità	Preparazione della superficie secondo EN 1090-2, grado di preparazione P3; zincato
Caratteristiche strutturali	
Geometria	Vedi Tavola (AL 06)
Classe esecuzione	EXC3 secondo tab A.3 1090-2


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in accordo al Regolamento UE N 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità




Solignano, 23 marzo 2026 rev 01



 1305	
Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano 43046 Solignano (PR) 26 1305-CPR-1339	
EN 1090-1:2009+A1:2011	
Dichiarazione di prestazione n° 0087 Codice identificativo prodotto: Mini Connettore Perimetrale	
Strutture di acciaio – Elementi di connessione in acciaio	
Tolleranze dimensionali e forma Saldabilità: Reazione al fuoco: Rilascio di cadmio: Emissione di radioattività: Durabilità: Caratteristiche strutturali Geometria: Classe esecuzione:	Tolleranza dimensionale: ± 2 mm Tolleranza spessore: ± 0.05 mm Acciaio S235JR in accordo a EN 10025-2 Classe A1 NPD NPD Preparazione della superficie secondo EN 1090-2, grado di preparazione P3; zincato Vedi tavola (AL 06) EXC3 secondo tab A.3 1090-2
DoP website: www.leca.it/dop	

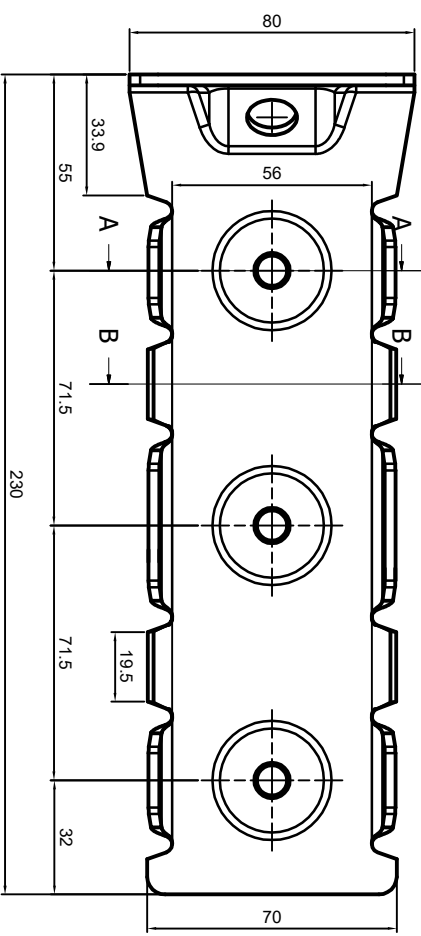

A-A (1 : 1)

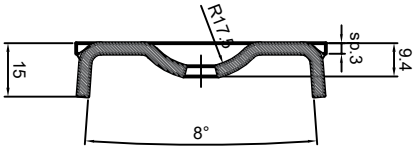

B-B (1 : 1)

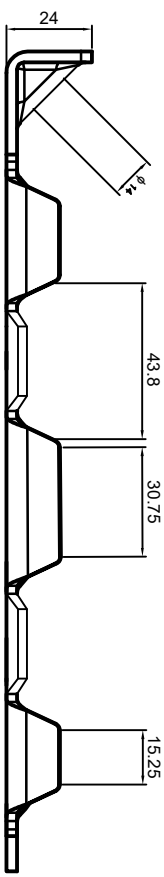

Esecutore: A.B. Laterite S.p.A.
Revisione: M.N. Laterite S.p.A.

Acciaio Prisma tipo
S235JR secondo EN
10025-2

Zincatura elettrolitica 8
micron