Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto 30
frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)
telefono +39 0525 4198

capitale sociale
euro 22.500.000,00 i.v.
R.E.A. Parma 218079
Reg. Imp. PR 02193140346
P.IVA e C.F. 02193140346

assistenza tecnica
via Correggio 3
20149 Milano
telefono +39 02 48011962
laterlite@laterlite.it | laterlite.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 del 21 febbraio 2014

N° 0087

1. Codice identificativo unico del prodotto tipo: **0087 – Mini Connettore Perimetrale**

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 1090-1:2009+A1:2011: **Strutture di acciaio – Elementi di connessione in acciaio per collegamento salio-pareti**

3. Nome e indirizzo del Fabbricante:
   LATERLITE S.p.A.
   Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano
   43046 Solignano (PR)

5. Sistema VVCP: **2+**

6. Normativa armonizzata: **EN 1090-1:2009+A1:2011**
   Organismo notificato: 1305 – ICMQ

7. Caratteristiche dichiarate:

Prestazioni dichiarate	
Tolleranze dimensionali e forma:	
Tolleranza dimensionale:	± 2 mm
Tolleranza spessore	± 0.05 mm
Saldabilità	Acciaio S235JR in accordo a EN 10025-2
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di cadmio	NPD
Emissione di radioattività	NPD
Durabilità	Preparazione della superficie secondo EN 1090-2, grado di preparazione P3; zincato
Caratteristiche strutturali	
Geometria	Vedi Tavola (AL 06)
Classe esecuzione	EXC3 secondo tab A.3 1090-2

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in accordo al Regolamento UE N 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità

Massimo Nicolosi

Solignano, 23 marzo 2026 rev 01

Laterlite

CE

1305

Laterlite S.p.A. – Via Vittorio Veneto, 30 – Frazione Rubbiano
43046 Solignano (PR)
26
1305-CPR-1339

EN 1090-1:2009+A1:2011

Dichiarazione di prestazione n° 0087
Codice identificativo prodotto: Mini Connettore Perimetrale

Strutture di acciaio – Elementi di connessione in acciaio

Tolleranze dimensionali e forma	Tolleranza dimensionale: ± 2 mm Tolleranza spessore: ± 0.05 mm
Saldabilità:	Acciaio S235JR in accordo a EN 10025-2
Reazione al fuoco:	Classe A1
Rilascio di cadmio:	NPD
Emissione di radioattività:	NPD
Durabilità:	Preparazione della superficie secondo EN 1090-2, grado di preparazione P3; zincato
Caratteristiche strutturali Geometria: Classe esecuzione:	 Vedi tavola (AL 06) EXC3 secondo tab A.3 1090-2


DoP website: www.leca.it/dop

Laterlite
Le tue soluzioni per costruire


Mini Connettore Perimetrale: tavola tecnica

PERIMETRO FORTE: sistema di collegamento solaio - pareti e cerchiatura antisismica


AL-06 PR COMP. STR
Rev. 01 del 09/03/2026

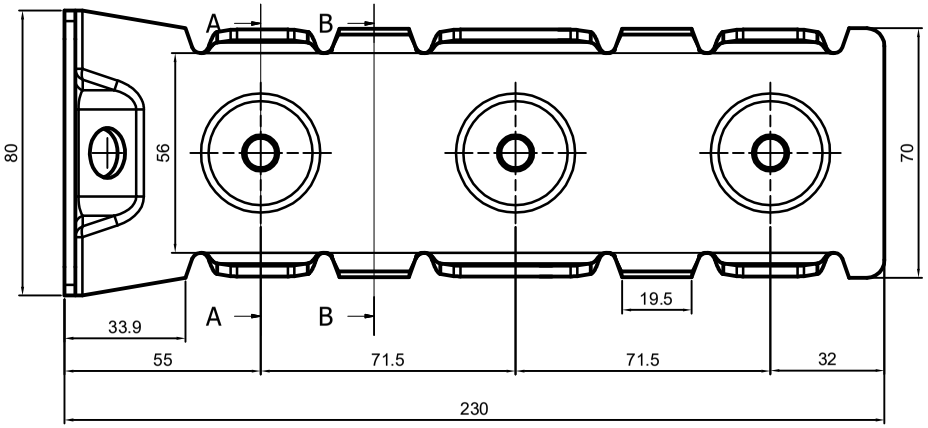


A-A (1 : 1)

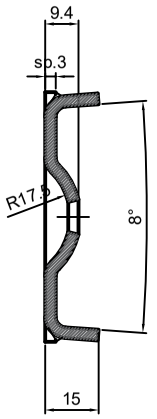

B-B (1 : 1)



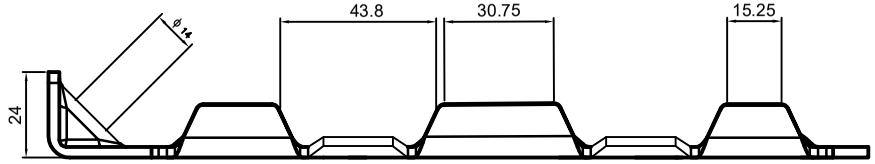

Esecutore: A.B. Laterlite S.p.A.
Revisore: M.N. Laterlite S.p.A.

Acciaio Prisma tipo S235JR secondo EN 10025-2

Zincatura elettrolitica 8 micron