


MEMBRANA


MEMBRANA TRASPIRANTE AL VAPORE E IMPERMEABILE ALL'ACQUA PER LA PROTEZIONE DEI SOLAI IN LEGNO

CAMPI D'IMPIEGO

- Protezione del solaio in legno da percolazioni di boiacca cementizia verso il piano inferiore durante la messa in opera della soletta collaborante in calcestruzzo armato.
- Salvaguardia del legno nel tempo, evitando l'assorbimento di boiacca cementizia da parte del legno e la formazione di polvere ai piani sottostanti nel lungo periodo.
- Difesa dell'assito ligneo nella sua parte inferiore da fenomeni di condensazione di vapore, in presenza di elevata saturazione degli ambienti sottostanti.
- Miglioramento del processo di maturazione del calcestruzzo.

MODALITÀ D'IMPIEGO

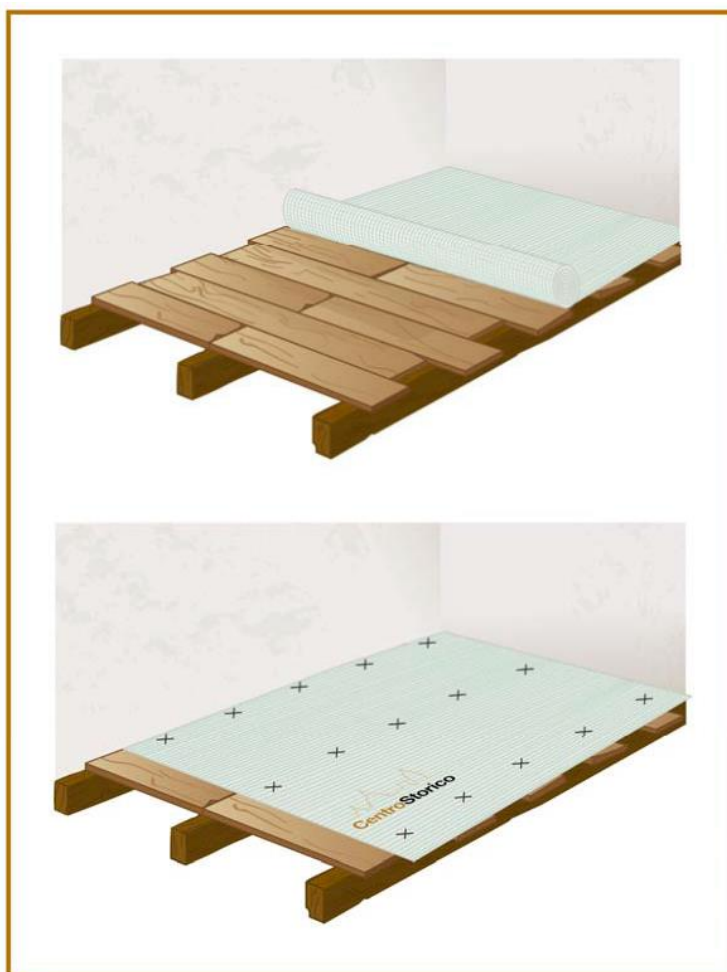

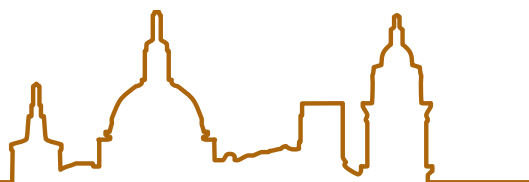

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Foglio in PE rinforzato con armatura, microperforato
Diffusione del vapore acqueo	Sd = 3 m ca.
Impermeabilità (EN 13859-1)	Impermeabile W 2
Resistenza alla trazione (EN 12311-1)	ca. 400/300 N/5 cm
Resistenza alla temperatura	- 40°C/ +80°C
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Classe E
Colore	Trasparente con rete di rinforzo verde
Peso	ca. 140 gr/m ²
Confezione	Rotolo da 1,5 m x 50 m
Peso rotolo	ca. 10,5 Kg
Marcatura CE	EN 13859-1 / EN 13859-2

VOCE DI CAPITOLATO

Membrana CentroStorico per la protezione del solaio in legno, costituita da polietilene rinforzato con armatura e microperforato (peso ca. 140 g/m²). Traspirante al vapore (Sd=3) e impermeabile all'acqua (classe W2), resistente alla trazione (ca. 400/300 N/5 cm) ed in classe E di reazione al fuoco. Marcato CE secondo EN 13859-1 / EN 13859-2 e fornito in rotoli da 1,5 m x 50 m.

Laterlite
ASSISTENZA TECNICA

20149 Milano – Via Correggio, 3
Tel 02-48.01.19.62 – Fax 02-48.01.22.42
www.centrostorico.eu info@centrostorico.eu

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

Edizione 01/2020 – Revisione 01